




# HEADY24

9176229



## EXTERNE STEUERUNGEN 24 Vdc

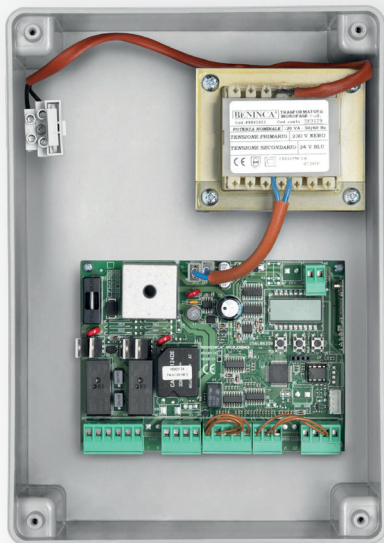

### ANWENDUNG

1 bis 2 Antriebe für Drehtore

### VERSORGUNG DER STEUERUNG


230 Vac

### VERSORGUNG DES MOTORS

24 Vdc 60W + 60W

### HAUPTFUNKTIONEN:

- LCD-Display integriert
- Funkempfänger 433,92 MHz mit 64 Codes und 3 Funkcodierungen (programmierbarer Code, variabler Code, ARC) integriert
- Herausziehbare Klemmleisten
- Eingänge für Endschalter (separat für jeden Motor)
- Eingänge für Öffnen, Schließen und Gehtür
- Eingang für Lichtschranke Öffnen-Schließen und Schließen
- Eingang für Kontaktleiste N.C. oder 8K2
- Ausgang für Kontrolllampe „Tor offen“, Hilfslicht, zweiten Funkkanal und Lichtschrankentest
- Autoset Betriebsparameter
- Elektronische Einstellung des Drehmoments (separat für jeden Motor)
- Quetschschutz mit Kraftabschaltung und Encoderverwaltung
- Verlangsamung bei Öffnen und Schließen (separat für jeden Motor)
- Konfiguration der Parameter und Verwaltung der Funksteuerung mit Advantouch-System möglich
- Anzahl der Bewegungen
- Zugangspasswort für die Programmierung
- Wartungsmeldung

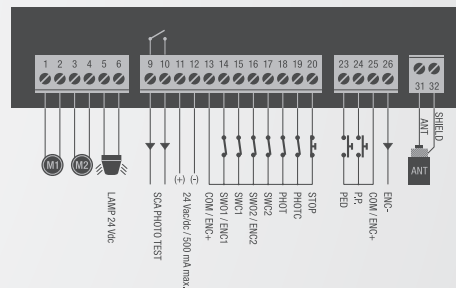

## ZUBEHÖRE



**DU.V96**  
9765035

12 Vac/dc vertikales Elektroschloss zur Bodenverriegelung mit doppeltem Zylinder. Ermöglicht Entriegelung von Aussen/Drinnen.



**DU.V90**  
9765030

12 Vac/dc Horizontales Elektroschloss zur Bodenverriegelung mit doppeltem Zylinder. Ermöglicht Entriegelung von Aussen/Drinnen.



**DU.9990**  
9623010

Abdeckplatte für DU.V90.



**L.BY**  
9760024

Steuerungskarte für Elektroschloss 12/24 Vdc.



**SC.RD**  
9760027

Karte mit 4 Relais belegbar/Trennung der zentralen Steuerungseingänge. Für sehr lange Anschlüsse (z. B. Tastensteuerung im Gebäude).



**BRAINY24.CB**  
9760014

Zubehör mit Ladegerät CBY.24V, 1,2 Ah-Batterie und Halterung.



**NIMH.CB**  
9760017

Zubehör bestehend aus Batterieladegerät CBY.24V, NIMH-Batterien und Halterung.