


GEWERBLICHE SCHIEBETORE



FALTTÖRE

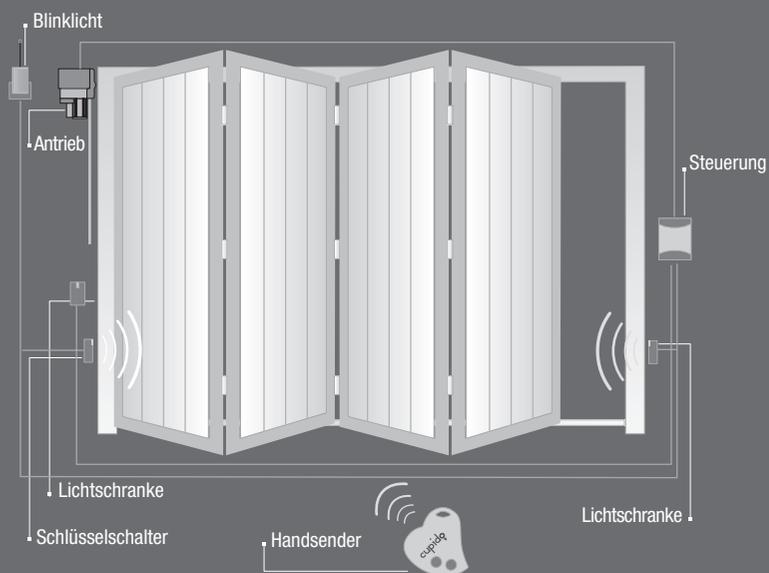

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

VN.CT



1/2" Kette. Verpackungseinheit 5m

VN.GT



Kettenkupplung VN.CT

VN.T



Kettenspanner

VN.S



Türverbindungsbügel für VN.T

THINK



Steuerung für 1 Antrieb bis 1500 W 230 V monophasig oder 2200 W 400 Vac dreiphasig. Programmierung mittels integriertem Display. Steckbarer Funkempfänger.

START



Steuerung für einen Antrieb bis 1000 W 230 V oder 2200 W 400 Vac. Totmann Steuerung.

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

VN.CT



1/2" Kette. Verpackungseinheit 5m

VN.GT



Kettenkupplung VN.CT

VN.T



Kettenspanner

VN.S



Türverbindungsbügel für VN.T

THINK



Steuerung für 1 Antrieb bis 1500 W 230 V monophasig oder 2200 W 400 Vac dreiphasig. Programmierung mittels integriertem Display. Steckbarer Funkempfänger.

START



Steuerung für einen Antrieb bis 1000 W 230 V oder 2200 W 400 Vac. Totmann Steuerung.