

Technische Information / Planungsunterlage

Codierschaltgerät TCS CODY-Light



Einsatzmöglichkeiten:

- Das Cody-Light ist ein einfaches sicheres Steuergerät für elektrisch betriebene Garagen- oder Gartentore. Nach Eingabe eines korrekten Passiercodes öffnet das Tor.
- Spannungsversorgung: 24V a.c./d.c. oder 230V a.c.

Die wichtigsten Funktionen im Überblick:

- Eingabetastatur und Codiereinheit befinden sich in zwei getrennten Gehäusen, die durch einen Klingeldraht verbunden werden (Montage des Decoders im geschützten Innenbereich).
- strahlwassergeschütztes Metallastatur (IP 65), spritzwassergeschütztes Kunststoffgehäuse (IP 54) für die Codiereinheit.
- 4- oder 5-stelliger Passiercode
- Sperrfunktion: Ein falscher Code hat die Sperrung des Gerätes für eine bestimmte Zeit zur Folge, damit wird die Suche des Codes erschwert.
- 3 Speicherplätze - es können also 3 verschiedene Passiercodes verwaltet werden.
- einfache Programmierung: auf der Logikeinheit wird ein Stecker gesetzt, dann wird der neue Code über die Tastatur eingegeben und der Stecker wieder entfernt.
- Die Codes können unabhängig voneinander wieder gelöscht werden, wenn ein bisher Berechtigter keinen Zugang mehr haben soll.
- Datenerhalt bei Stromausfall
- Anschluss von bis zu 4 Tastaturen an einen Decoder möglich.
- Zwei-Draht-Technik



www.tousek.com

Tousek Ges.m.b.H.

A-1230 Wien
Zetschegasse 1
Tel. +43/1/667 36 01
Fax +43/1/667 89 23
info@tousek.at

Tousek GmbH

D-83395 Freilassing
Traunsteiner Straße 12
Tel. +49/86 54/77 66-0
Fax +49/86 54/5 71 96
info@tousek.de

Tousek Sp. z o.o.

PL 43-190 Mikołów (k/Katowic)
Wyzwolenia 27
Tel. +48/32/738 53 65
Fax +48/32/738 53 66
info@tousek.pl




tousek[®]
AUTOMATISCHE TORANTRIEBE

Tousek s.r.o.

CZ-130 00 Praha 3
Jagellonská 9
Tel. +420/2/2209 0980
Fax +420/2/2209 0989
info@tousek.cz

Codierschaltgerät TCS CODY LIGHT:

Maßskizze:

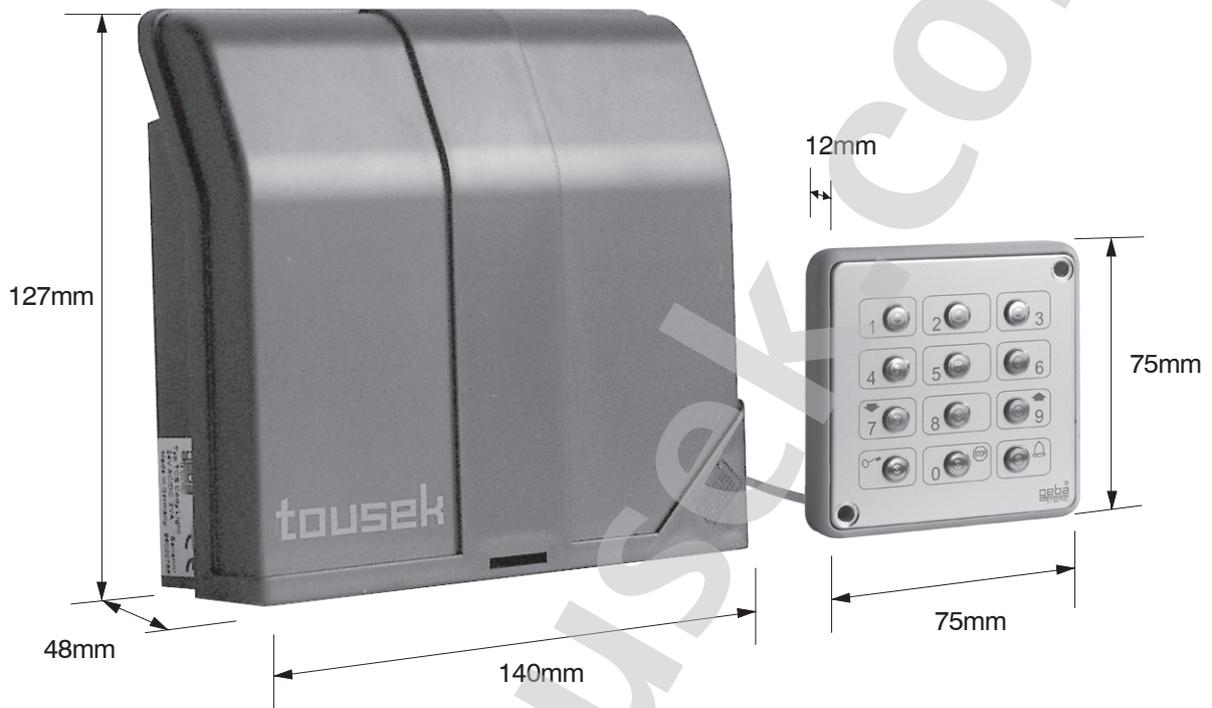

Technische Daten

Type	max. Versorgungsspannung	Kanäle (potentialfreier Relaiskontakt, 8A, 250V)	Anschluss Codiereinheit	Anschluss Tastatur	Schutzart Codiereinheit	Schutzart Tastatur	Umgebungstemperatur	Artikel-Nr.
Codierschaltgerät								
TCS CODY LIGHT-V3	24Va.c./d.c.	1	max. 2,5 mm ²	max. 0,75 mm ²	IP54	IP65	-20 bis +60°C	13450260
TCS CODY LIGHT-V3	230Va.c.	1	max. 2,5 mm ²	max. 0,75 mm ²	IP54	IP65	-20 bis +60°C	13450270
TCS CODY LIGHT 1/2-V3	24Va.c./d.c.	2	max. 2,5 mm ²	max. 0,75 mm ²	IP54	IP65	-20 bis +60°C	13450280
TCS CODY LIGHT 1/2-V3	230Va.c.	2	max. 2,5 mm ²	max. 0,75 mm ²	IP54	IP65	-20 bis +60°C	13450290
TCS CODY Metalltastatur , zusätzliche Tastatur - bis 4 Tastaturen anschließbar								13450180

Maße und technische Änderungen vorbehalten !